

Instructions d'installation Trappe d'accès

Étape 1


A) Bien nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et de l'alcool de bois le pourtour de l'ouverture.



B) Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et de l'alcool de bois le pourtour intérieur la trappe d'installation.



Étape 2

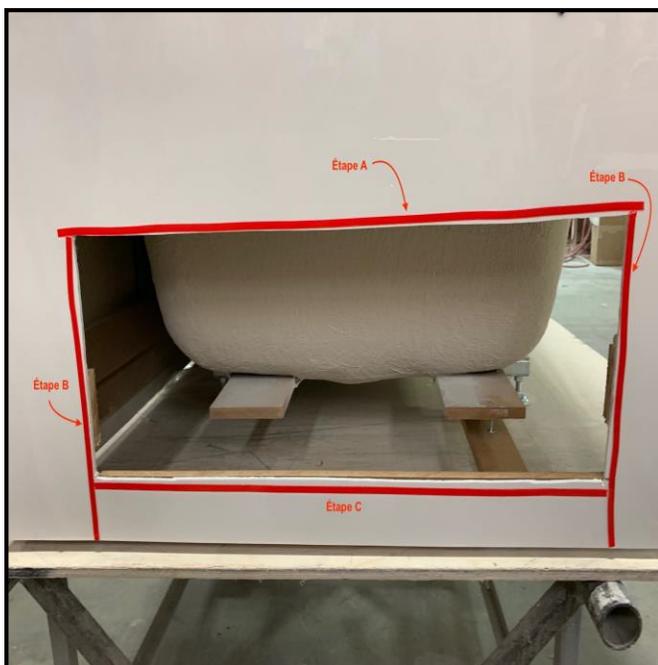

A) Appliquer le ruban double face au-dessus de l'ouverture horizontale. Ne pas excéder de plus de $\frac{3}{4}$ " de chaque côté de la trappe.

B) Appliquer le ruban double face près de l'ouverture et des côtés verticaux en débutant par le haut et en allant jusqu'au bas de la baignoire, ne pas chevaucher les joints.

C) Appliquer le ruban double face en dessous de l'ouverture, au bas et entre les deux côtés verticaux, ne pas chevaucher les joints.

D) Appuyer fermement sur le ruban double face.

Étape 3

A) Retirer la pellicule de protection du ruban double face.



Étape 4

A) Appliquer un cordon de silicone dans la rainure de la trappe.



Étape 5

A) Aligner la trappe et appuyer fermement sur celle-ci sur la paroi de la baignoire.



Étape 6

A) Nettoyer le surplus de silicone et faire un dernier joint sur le dessus à l'horizontale et les côtés verticaux de la trappe d'accès. Laisser sécher 24 h avant utilisation.

